


*Light Source 300 W, Xenon
LP 5132*

Lichtprojektor 300 W, Xenon
LP 5132

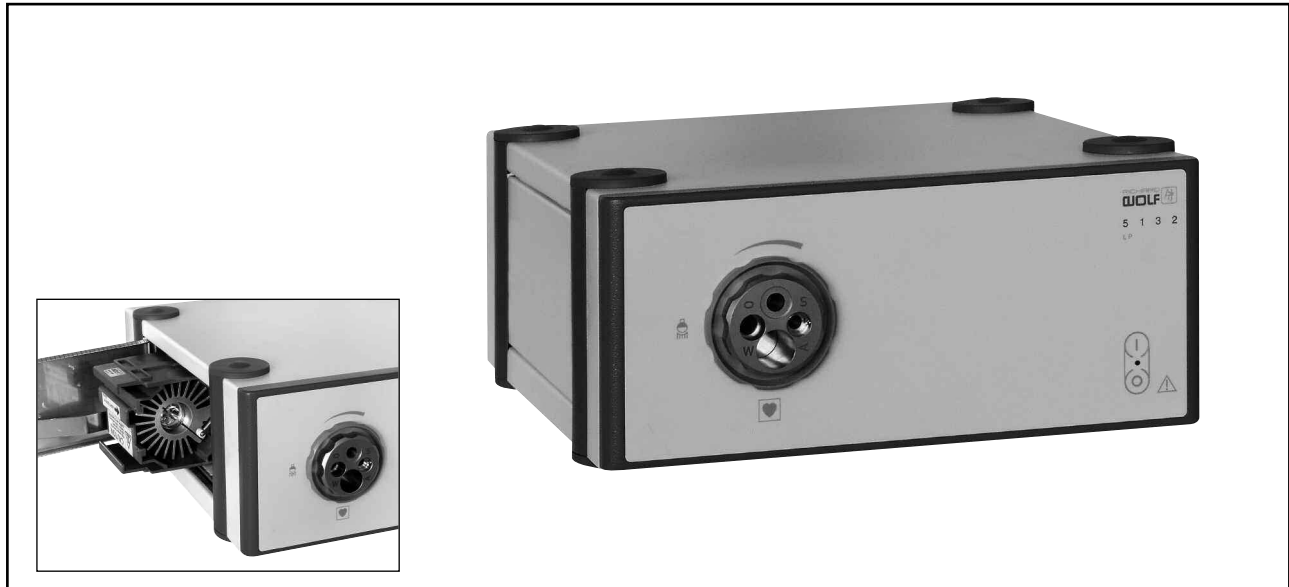

- Especially favourable price-performance ratio
 - highest light intensity thanks to 300 Watt xenon lamp
 - for universal use, also for applications where high illumination is required
- With universal light cable socket
 - light cables from: Richard WOLF, Olympus, Storz and ACMI can be used without an adapter
- Light control
 - continuous, manual light emission control from 2 - 100% by integrated diaphragm
 - constant colour temperature over the entire control range
 - ideal in conjunction with shutter-controlled camera systems such as the Richard WOLF ENDOCAM series
- Mechanical dimming of the light outlet when no light cable is plugged in
- Simple lamp replacement without tools by lateral unit flap.
- Soft touch – Easy clean front control panel
 - clear and simple operation
 - meets all hygienic requirements for everyday use

Light source LP 5132 Set

consisting of:

Light source LP 5132.001, 300 W xenon lamp module (2431.121),
power connection 100 - 240 V a.c.,
50 / 60 Hz5132.0011

- Besonders günstiges Preis-/Leistungsverhältnis
 - höchste Lichtintensität durch 300 Watt-Xenonlampe
 - universell einsetzbar, auch für Anwendungen mit hohem Beleuchtungsbedarf
- Mit Universal-Lichtanschlussbuchse
 - Lichtleiter der Firmen: Richard WOLF, Olympus, Storz und ACMI können ohne Adapter eingesetzt werden
- Lichtregulierung
 - stufenlose, manuelle Lichtregulierung von 2 - 100 % durch integrierte Blende
 - konstante Farbtemperatur über den gesamten Regelbereich
 - ideal in Kombination mit shutter-geregelten Kamerasystemen wie z.B. Richard WOLF ENDOCAM-Serie
- Mechanische Abblendung des Lichtaustrittes wenn kein Lichtleiter gesteckt ist
- Einfacher Lampenaustausch ohne Werkzeug über seitliche Geräteklappe.
- Soft Touch – "Easy clean" Frontbedienoberfläche
 - übersichtliche und leichte Bedienung
 - Gewährleistung aller hygienischen Anforderungen im täglichen Betrieb

Lichtprojektor LP 5132-Set

bestehend aus:

Lichtprojektor LP 5132.001, 300 W Xenon-Lampenmodul (2431.121),
Netzanschluss 100 - 240 V~,
50 / 60 Hz5132.0011

Technical Data

Light Source 300 W
LP 5132

Technische Daten

Lichtprojektor 300 W
LP 5132

	5132
Schutzklasse nach EN 60601-1 <i>Protection class complying with EN 60601-1</i>	1
Elektromagnetische Verträglichkeit (EMV) <i>Electromagnetic compatibility (EMC)</i>	EN 60601-1-2 / IEC 601-1-2
Richtlinie über Medizinprodukte 93/42 EWG <i>Medical Devices Directive 93/42 EEC</i>	Klasse 1 <i>Class 1</i>
Klassifikation <i>Classification</i>	CF
Netzanschluss <i>Power supply</i>	100 - 240 V~ (a.c.), 50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme <i>Power consumption</i>	700 VA
Farbtemperatur <i>Colour temperature</i>	ca. / approx. 6000 K
Lichthelligkeitsregelung <i>Brightness control</i>	manuell 2 - 100 % <i>manual 2 - 100 %</i>
Lebensdauer / Lampe <i>Working life of lamps</i>	ca. / approx. 500 h
Lampenbestückung <i>Lamps</i>	1 x 300 W Xenon-Kurzbogenlampe <i>1 x 300 W xenon short arc lamp</i>
Betriebsbedingungen <i>Operating conditions</i>	+ 10° C bis / to + 40° C
Abmessungen (B x H x T) <i>Dimensions (w x h x d)</i>	332 x 155 x 380 mm
Gewicht <i>Weight</i>	ca. / approx. 9.3 kg



2431.121

Xenon-Lampenmodul, 300 W2431.121

Xenon lamp module, 300 W2431.121



2412.117

Xenon-Ersatzlampe, 300 W
für Xenon-Lampenmodul 2431.1212412.117

Spare xenon lamp, 300 W,
for xenon lamp module 2431.1212412.117